

**MOTOR**

Marca	Cummins con certificación TIER III
Modelo	QSB 3.3 C99
Potencia nominal	99 hp (74,5 kW)

**SISTEMA ELÉCTRICO**

Voltaje	24 V
Baterías	2 - 61 A
Alternador	45 A

**DIRECCIÓN**

Bomba (de engranajes)	1
Cilindros	2
Ángulo (izquierdo y derecho)	36°
Ángulo de oscilación	12°
Radio de giro interno	3,09 m (10,2 pies)
Radio de giro externo	4,68 m (15,3 pies)

**PESO**

Peso en funcionamiento	7.140 kg (15.741 lb)
Peso máx.	7.585 kg (16.722 lb)
Peso del tambor	4.020 kg (8.863 lb)
Carga lineal estática	23,9 kg/cm (134 lb/pulg)
Lastre	420 kg (926 lb)

**DESPLAZAMIENTO**

Tipo de circuito hidráulico	Cerrado
Bomba de accionamiento de pistón axial de desplazamiento variable de la rueda	1
Motores de accionamiento hidráulico de desplazamiento fijo de la rueda	2
Interbloqueo de motor de accionamiento	Sí
Motor de accionamiento hidráulico de desplazamiento variable del tambor	1
Rango de velocidad de desplazamiento A/R	4
Velocidades de trabajo	
1. <sup>a</sup> (máx.)	2,5 km/h (1,6 mph)
2. <sup>a</sup> (máx.)	3,5 km/h (2,2 mph)
3. <sup>a</sup> (máx.)	4,7 km/h (2,9 mph)
Máxima velocidad de desplazamiento	11 km/h (6,8 mph)
Gradeabilidad	50%
Estabilidad transversal (máquina en línea recta)	32°

**VIBRACIÓN**

Tipo de circuito hidráulico	Cerrado
Tipo de bomba de desplazamiento variable de pistón axial	1
Motor hidráulico de desplazamiento fijo	1
Vibración	2 pesos excéntricos
Modos de vibración	2
Modo de vibración 1 -	
Frecuencia	2.400 vpm (40 Hz)
Amplitud nominal	86 mm (0,034 pulg)
Fuerza centrífuga	130 kN (29.225 lb)
Carga lineal dinámica	765 N/cm (443 lb/pulg)
Modo de vibración 2 -	
Frecuencia	1.800 vpm (30 Hz)
Amplitud nominal	1,7 mm (0,067 pulg)
Fuerza centrífuga	145 kN (32.597 lb)
Carga lineal dinámica	853 N/cm (494 lb/pulg)

**NEUMÁTICOS**

Tipo	14,9 x 24 pulg 8PR Tambor liso - Banda de rodadura de diamante, Tambor pata de cordero - Banda de rodadura de tracción
Lastre en neumáticos	Sí

**CAPACIDADES**

Tanque de combustible	260 ℓ (72,7 gal)
Aceite de motor	11 ℓ (12 qt)
Refrigerante del motor	19 ℓ (20 qt)
Depósito hidráulico	73 ℓ (77 qt)
Transmisión	2,5 ℓ (2,6 qt)
Eje de transmisión	2,5 ℓ (2,6 qt)
Sistema de vibración	6,7 ℓ (7,1 qt)

**CABINA**

Aislada del chasis mediante amortiguadores flexibles, pasamanos, dos espejos retrovisores, iluminación delantera, panel de instrumentos con protección antivandalismo, parabrisas delantero y trasero con limpia/lavaparabrisas y aireadores. La puerta de la cabina puede trabarse en posición abierta (apoyo neumático). Excepcional visibilidad hacia adelante y atrás. Protección ROPS.

**EQUIPO ESTÁNDAR**

Cabina ROPS y FOPS
Protección antivandalismo
Mando hidrostático para el tambor y las ruedas
Dos amplitudes de vibración
Bloqueo de diferencial entre ruedas
Chasis articulado
Puntos de tracción delantero y trasero
Provisión de 4 puntos de elevación y sujeción
Neumáticos 14.9 x 24 8PR
Plataforma electrohidráulica e inclinación del capó
Protector del ventilador
Protector del alternador
Alarma de retroceso
Lastre para neumáticos para -25° C (-13° F)
Luces de trabajo halógenas, 2 delanteras/ 2 traseras
Control de autovibración
Puerta de acceso para diagnóstico centralizada
Interruptor de desconexión maestro
Freno de estacionamiento accionado por resorte, de liberación hidráulica
3 velocidades de trabajo más selección de velocidad de transporte
Compartimiento del operador aislado
Una palanca para control de velocidad/dirección
Perilla de giro rápido del volante
Asiento de vinilo giratorio con suspensión y apoyabrazos plegable
Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2 pulg)
Caja de herramientas bloqueable
Portavasos
Bocina
Botón de parada de emergencia
Control de tracción antideslizante con componentes de máxima tracción (versión pata de cordero)
Filtros roscados de combustible, de aceite del motor e hidráulico
Monitor LCD

## EQUIPO OPCIONAL

Cabina del operador con calefacción y ventilación

Aire acondicionado

Faro giratorio

Placa niveladora con zapatas deslizantes ajustables

Tambor pata de cordero

Carcasa de pata de cordero para tambor liso

Indicador de compactación

Indicador de régimen del motor


Prefiltro de entrada de aire

Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)

Control de tracción antideslizante

con componentes de máxima tracción para tambor liso

## DIMENSIONES

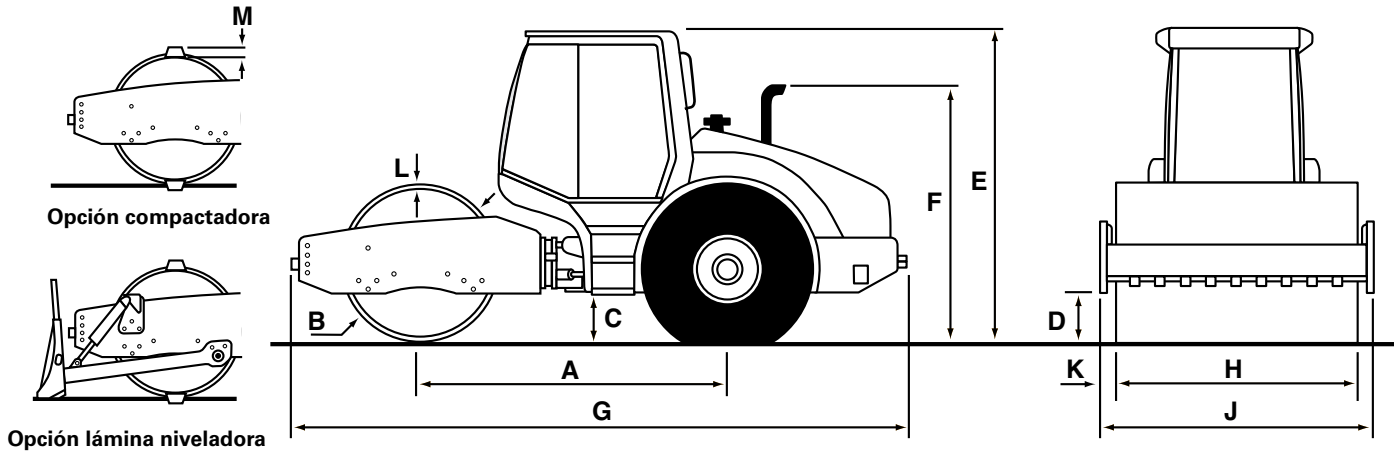

A.	Distancia entre ejes	2,6 m (101 pulg)
B.	Diámetro del tambor	1,3 m (51 pulg)
C.	Distancia al suelo	0,38 m (15,2 pulg)
D.	Distancia al bordillo	0,37 m (14,8 pulg)
E.	Altura total	2,9 m (113 pulg)
F.	Altura del silenciador	2,2 m (87 pulg)
G.	Largo total	5,2 m (205 pulg)
H.	Ancho del tambor	1,7 m (66 pulg)
J.	Ancho total	1,88 m (74 pulg)
K.	Extensiones del bastidor	0,095 m (3,7 pulg)
L.	Espesor del tambor	0,025 m (1,0 pulg)
M.	Altura de la pata de cordero	80 mm (3,1 pulg)

Las medidas, los pesos y las capacidades mostrados en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones consideradas normales conforme las tolerancias de fabricación. Es política de CASE la mejora continua de sus productos, reservándose el derecho de modificar las especificación y materiales, o de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier especie. La ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.

Preliminar - 01/2010

[www.casece.com](http://www.casece.com)

### Oficinas Comerciales

Garín - Buenos Aires  
Rep. Argentina  
Calle 28 n° 920  
Panamericana Km 38,5  
Teléfono: 54 3327-446100

Weston, Florida – USA  
3265 Meridian Pkwy, Suite 124  
Zip code 33331-3505  
Tel: +19546592414

### Fábricas

Contagem - Minas Gerais - Brasil  
Av. General David Sarnoff, 2237  
Inconfidentes - 32.210-900  
Teléfono: + 55 31 2104-3111

Sorocaba - São Paulo - Brasil  
Av. Jerome Case, 1.801  
Éden - CEP 18087-220  
Teléfono: +55 15 3334-1700

**CASE**  
CONSTRUCTION